

Tür-Freisprecheinheit TLT 06

Zum direkten Anschluss an die
Telefon-Nebenstellenanlage



Anwendungsbereiche

- Türsprechanlagen
- Notruftelefone
- Aufzugsverbindungen
- Apothekerschaltung
- Wärterdienste




- keine zusätzliche Stromversorgung nötig
- 2-Draht Verbindung zur Telefonanlage
- 6 Rufnummern-Speicher, über Klingeltaster abrufbar
- Ton- und Pulswahl
- elektr. Leistungsschalter, zB für Türöffner
- Lautstärkeregler
- einfache Installation und Bedienung

Der Anschluß erfolgt über einen analogen Nebenstellenanschluß.


Für die Programmierung und zur Türöffnung ist ein Telefonapparat mit den üblichen 12 Tasten (0..9, *,#) und der Tonwahlfunktion (MFV) erforderlich.

Bei Betätigung einer Klingeltaste wird die abgespeicherte Rufnummer gewählt. Nach Abheben des gerufenen Apparates besteht Sprechverbindung. Während einer Verbindung kann über eine Tastenkombination der Türöffner betätigt werden.

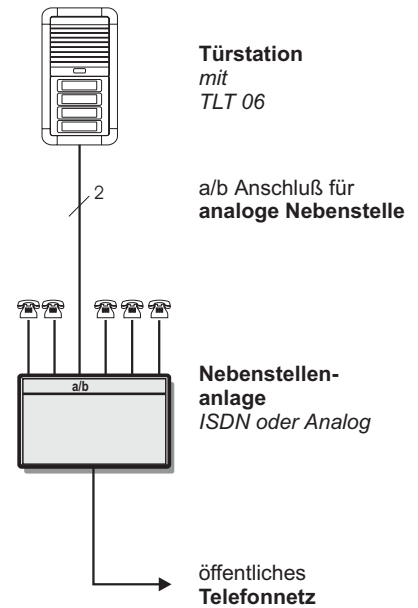





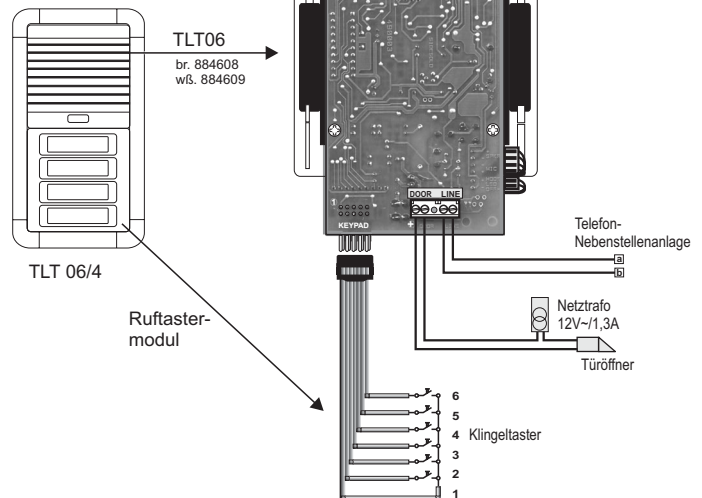

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Anschlußspannung (a/b)	10 - 48V
Anschlußstrom (a/b)	15 - 60 mA
Ruhestrom	< 60 µA
Rufspannung	27Veff, +- 20% max. 90Veff, 20..60Hz
Tonwahl MFV	100ms/100ms
Pulswahl	40/60ms
Türöffner	6-24V/2A AC/DC
Rufnummernspeicher	6
Rufnummern	max.32 Ziffern/Speicher



Das TLT06 darf mit dem öffentlichen Telefonnetz nur über eine Nebenstellenanlage mit elektronischem Koppelfeld verbunden werden.

					
braun weiß					
TLT 06/1 884650 884651	TLT 06/2 884652 884653	TLT 06/3 884654 884655	TLT 06/4 884656 884657	TLT 06/5 884658 884659	TLT 06/6 884660 884661

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

balcom electronic GmbH

Albaumer Str. 33
D-57399 Kirchhundem-Würdinghausen
Telefon: 0 27 23/71 65-0 • Telefax 0 27 23/71 65-29
E-mail: info@balcom-electronic.de
Internet: www.balcom-electronic.de

Ihr Fachhändler